


35 1980-2015
YEARS OF FIXING EVOLUTION

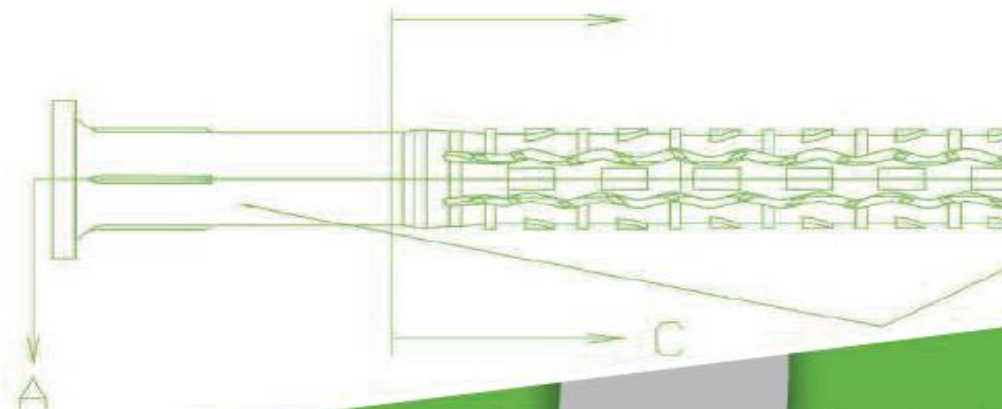

Novedades 2015

1 (GB45/10-1)

5 (GB45/10-5)

25
5±0.2

0.8±0.1

14+1

±0E

8

14-0.4

Scell-it®

Remaches profesionales
Tuerca remachable
Remachadoras profesionales

Calidad y fabricación Europea



15 Mayo



Amplia gama siempre disponible

15 Mayo



Medida extra corta
espacial para remaches
Angulo de afilado 118º
SPLIT POINT.



15 Junio

Ampliamos la gama de aerosoles

ZINC OSCURO AL 98%

LIMPIADOR CONECTORES ELÉCTRICOS

ANTI SOLDADURA SALPICADURAS

LIMPIADOR AIRE COMPRIMIDO

Novedades 2015
G&B Fissaggi Italia

GEBOTeC
Professional



SPRAY TECNICI PROFESSIONALI

lunga vita al movimento

Para fijación estructural



En fase de certificación para
**FIJACIÓN EN ZONA SÍSMICA
CAT C1 y CAT C2**

15 Mayo

Con Tornillo cabeza avellanada



Categoría C1: Similar a la norma Americana, solo para aplicación en zonas de riesgo moderado y fijaciones no estructurales.

Categoría C2: Mucho más restrictiva, ensayos en grietas y hormigón con fisuras, zonas de ALTO RIESGO, fijación estructural de aplicación en todos los edificios públicos (Hospitales, colegios, museos, etc) con independencia de la zona donde están.

Novedades 2015

G&B Fissaggi Italia

15 Mayo

GXL 10 TORNILLO INOX A4 TORX T40



Anclaje ASR M12 DIN 9021

15 Mayo



**Fijación rápida de mangueras y tubos
Diámetros 16 / 32**

15 Mayo



GEBOFIX VE EA SF SUMMER



Resina Vinilester para aplicación con altas temperaturas
+45°C

8 Junio

FLASH NEWS

NUOVO Sistema di apertura facilitata **SMART CAP** per cartucce da 300 ml
CC24 - CC28 - CC32



Nuevo SMART CAP para Cartuchos de 300 ml , con este sistema no es necesario cortar la grapa de sellado, garantiza una mejor conservación del producto

PUNTE GEBFOR TURBO 4



Brocas profesionales con 4 cortes y pastillas de carburo de tungsteno y huella SDS PLUS, con diseño de doble espiral para una mejor y más rápida velocidad de perforación. Aplicación sobre, piedra, hormigón, hormigón armado.
 RotoperCUSión



15 Mayo



15 Junio



Sellante acrílico Profesional

ANTIFUEGO EI-240
Clasificación Norma EN 13501-2
INSTITUTO GIORDANO SPA



15 Junio

SILAC-WOOD

Sellante/adhesivo Acrílico
Para madera y parquet. Seca
Muy rápido se pueda utilizar
en parquet lacado y no.
LIJAR Y LACAR. 4 COLORES



15 Junio



Adhesivo de Montaje acrílico

Efecto ventosa
Se puede pintar

Carga: 2,5 kg/cm2



8 Junio



**GEBOFOAM CON VALVULA
DE SEGURIDAD. TIPO B1
SE AUTOESTINGUE
HASTA 240 MINUTOS**

